


## A-Batts

ROCKWOOL A-Batts anvendes til varmeisolering, og er formstabile isoleringsplader fremstillet af ubrændbar, fugt- og vandafvisende stenuld.

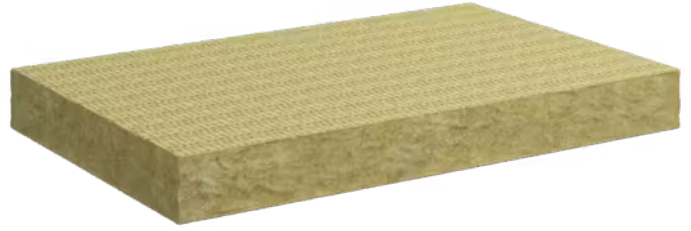

## Produktoplysninger

ROCKWOOL A-Batts anvendes til varmeisolering af lette skillevægge, lette væg-, loft- og tagkonstruktioner, herunder skunk og skråvægskonstruktioner, etageadskillelser og krybekælderdek.

## Særlige oplysninger

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) for Nybyggeri generation 4.

Kontakt ROCKWOOL Teknisk Service for mere information om Svanemærket byggeri.

## Emballering

Leveres kun til lager. Leveringsmængde: minimum 1 palle. Leveringstid 3 dage, ROCKWOOL bestemmer selv tidspunktet indenfor de 3 dage.

ROCKWOOL A-Batts leveres indpakket i plastsvøb. Komprimeret.

# Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringsystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

## Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne	$\lambda_D$ (W/m·K)	0.037
-------------------	---------------------	-------

---

Reaktion på brand	Euroklasse	A1
-------------------	------------	----

---

Tykkelsestolerance	T (class)	T2
--------------------	-----------	----

---

Specifik varmekapacitet (EN ISO 10456)	$c_p$ (J/kg·K)	1030
--	----------------	------

---

Korttidsvandabsorption	WS (kg/m <sup>2</sup> )	≤1
------------------------	-------------------------	----

---

Vanddamptransmission	$\mu$	1
----------------------	-------	---

---

Dimensionsstabilitet

DS

DS(70,90)

---

## Godkendelser

---

Produktstandard EN 13162:2012+A1:2015

---

DoP-nummer DOP-000396

---

CE-certifikatnummer (n/a) 1073-CPR-137

---

Notificeret certificeringsorgan Danish Technological Institute Dancert A/S (1073)

---

Beskrivelseskode MW-EN13162-T2-DS(70,90)-WS-MU1

---

KEYMARK certifikatnummer 004-SDG-5-137

---

## Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ( $\rho \approx$ )	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m <sup>2</sup> /pakke	m <sup>2</sup> /palle
		kg/m <sup>3</sup>	mm	mm	mm		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
240391	1913394	30	965	560	45	Palle	8,10	162,12
240393	1913399	30	965	560	70	Palle	5,40	108,08

---

Artikel nr.	DB nr.	Densitet (ca.) ( $\rho \approx$ )	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	m <sup>2</sup> /pakke	m <sup>2</sup> /palle
		kg/m <sup>3</sup>	mm	mm	mm		m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
240394	1913401	30	965	560	95	Palle	4,32	108,08
240395	1913408	30	965	560	120	Palle	3,24	81,06
240396	1913413	30	965	560	145	Palle	2,70	67,55
240398	1913419	30	965	560	195	Palle	2,16	54,04